

PERFO - AK

Ankerplatte

Technische Daten


Material:	PE
Farbe:	Schwarz
Gewichtstragende geschlossene Oberfläche:	50% + 50 %, auf 2 Etagen versetzt
Oberflächenstruktur:	Noppen für Trittsicherheit / Durchgänge für Drainage
Tragfähigkeit:	ca. 100 t/m ^{2*} * abhängig von Bodenbedingungen und Unterbau
Grösse (individuelle Elemente)** : ** ohne Verbindungslasche	300 x 300 x 75 mm
Gewicht pro Element:	515 g
Mattengrösse Lieferformat (vormontiert):	ca. 121 x 91 cm 3 x 4 Elemente
Fläche pro Matte	ca. 1,10 m ²
Gewicht pro Matte:	ca. 6,2 kg
Anzahl der Matten pro Palette	50
Gesamtfläche pro Palette:	ca. 55 m ²
Gewicht pro Palette:	ca. 330 kg
Höhe pro Palette:	ca. 220 cm

Beständig gegen Öl, Salzwasser,
Lösungsmittel und die meisten Säuren

UV-stabilisiert und frostsicher

Unverrottbar

Recyclingfähig

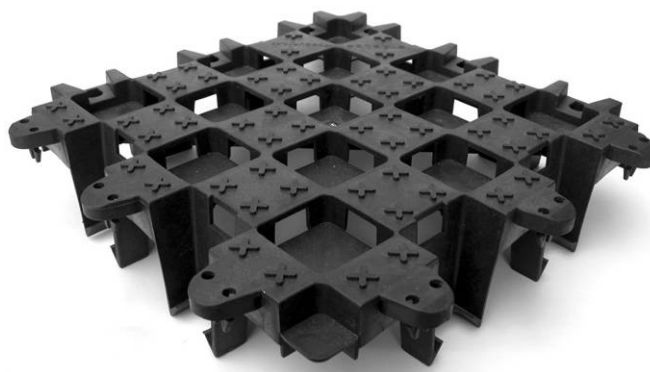

Weisse Elemente ohne Perforationen, z.B. zur
Markierung von Bahnen, Stellplätzen usw., sind auf
Wunsch erhältlich. Preise auf Anfrage.

www.perfoplatten.de

S2T Group
Mai 2010